


СЕРИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ГОРЕЛОК HEATING-L


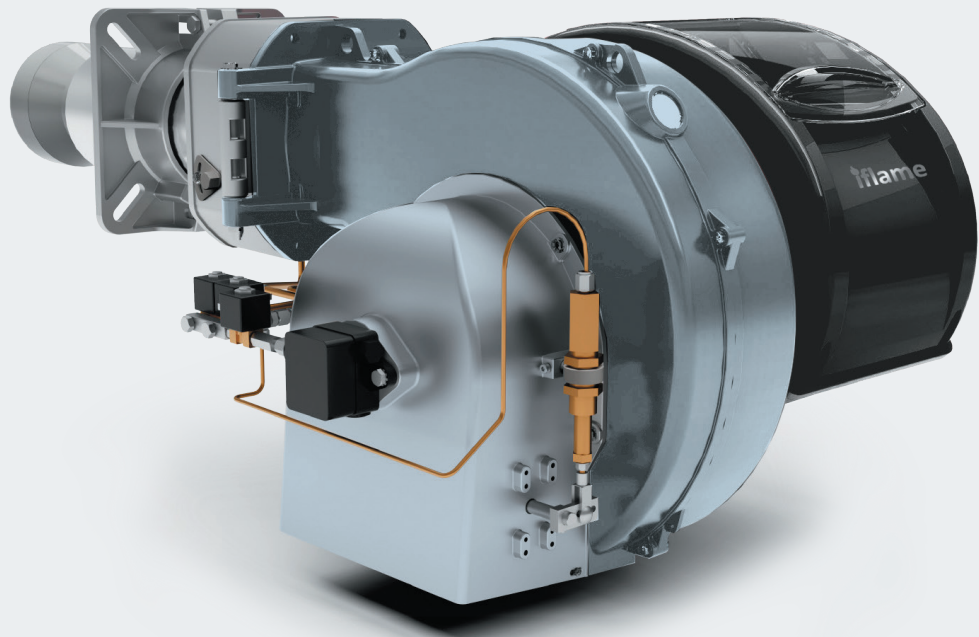


ОПИСАНИЕ:

- Горелка для сжигания дизельного топлива
- Р- Одноступенчатый режим
- Регулирование топливно-воздушной смеси: ручное
- D- Двухступенчатый режим работы
- Регулирование топливно-воздушной смеси: гидравлическое
- Для двухступенчатой работы используется гидравлический регулятор
- Алюминиевый корпус
- Механическое распыление под давлением.
- Головка горелки из нержавеющей жаропрочной стали
- Подвижный фланец крепления к теплогенератору
- Регулируемая подпорная шайба
- Воздухозаборник имеет конструкцию шумоглушителя
- Обслуживание и регулировка внутренних частей головки сгорания бездемонтажа горелки
- Шестеренчатый насос с регулировкой давления, запорным и предохранительным клапанами SUNTEC (Франция)
- Жидкотопливные клапана PARKER (Италия)
- Электронный блок управления LMO SIEMENS (Германия)
- УФ фоторезистор QRB SIEMENS (Германия)
- Трансформатор поджига FIDA (Италия)
- Двигатель вентилятора соответствует европейскому стандарту IE1
- Класс электрической защиты IP40

ОДНОСТУПЕНЧАТОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ДВУХСТУПЕНЧАТОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Модель	Мощность мин-макс кВт	Расход дизельного топлива кг/ч	Электропитание	Двигатель кВт	Оксид Озота
H-L.15P	90-210	7.6-17.7	1Ф AC 50Гц 230В	0.25	CLASS II
H-L.15D	90-210	7.6-17.7	1Ф AC 50Гц 230В	0.25	CLASS II
H-L.30P	155-310	13-26.1	1Ф AC 50Гц 230В	0.37	CLASS II
H-L.30D	155-310	13-26.1	1Ф AC 50Гц 230В	0.37	CLASS II
H-L.35P	180-70	15.1-31.2	1Ф AC 50Гц 230В	0.37	CLASS II
H-L.35D	170-370	14.3-31.2	1Ф AC 50Гц 230В	0.37	CLASS II

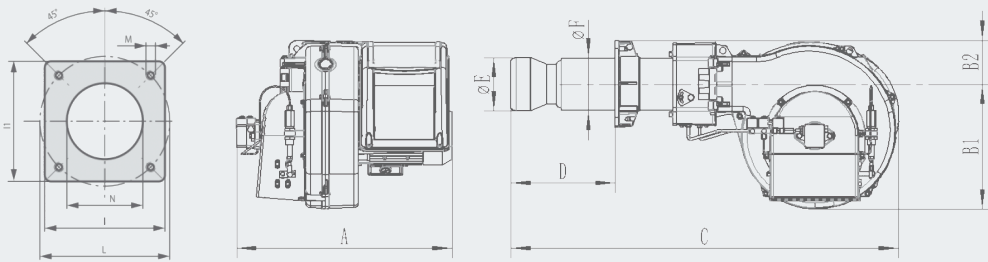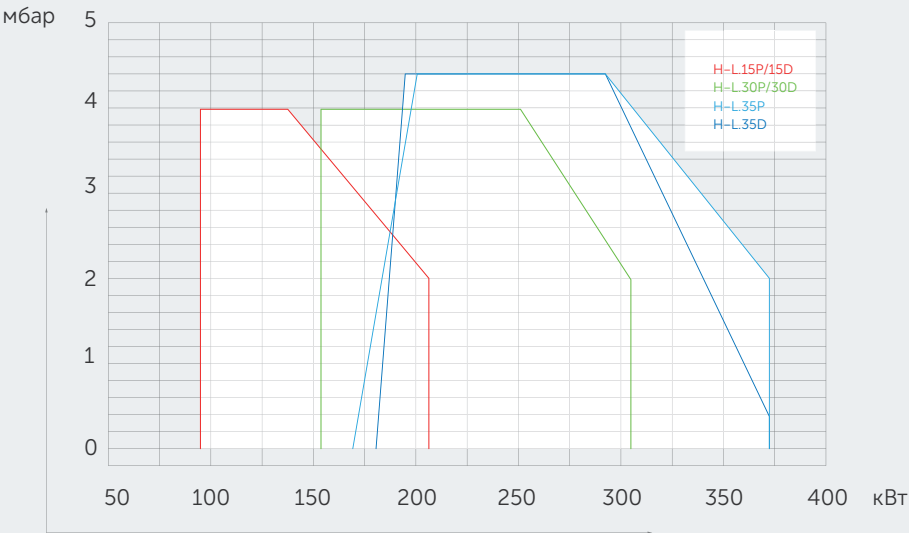

Модель	A	B1	B2	C	D	E	F	I	I1	L	M	N
H-L.15P	440	285	85	690	100-240	114	114	185	185	170-210	M10	115
H-L.45D	474	285	85	690	100-240	114	114	185	185	170-210	M10	115
H-L.30P	440	285	85	700	100-255	135	114	185	185	170-210	M10	115
H-L.30D	474	285	85	700	100-255	135	114	185	185	170-210	M10	115
H-L.35P	440	260	105	805	120-370	150	135	215	215	200-245	M12	136
H-L.35D	460	260	105	795	120-350	135	135	215	215	200-245	M12	136