


СЕРИЯ ГАЗОВЫХ ГОРЕЛОК HEATING-G


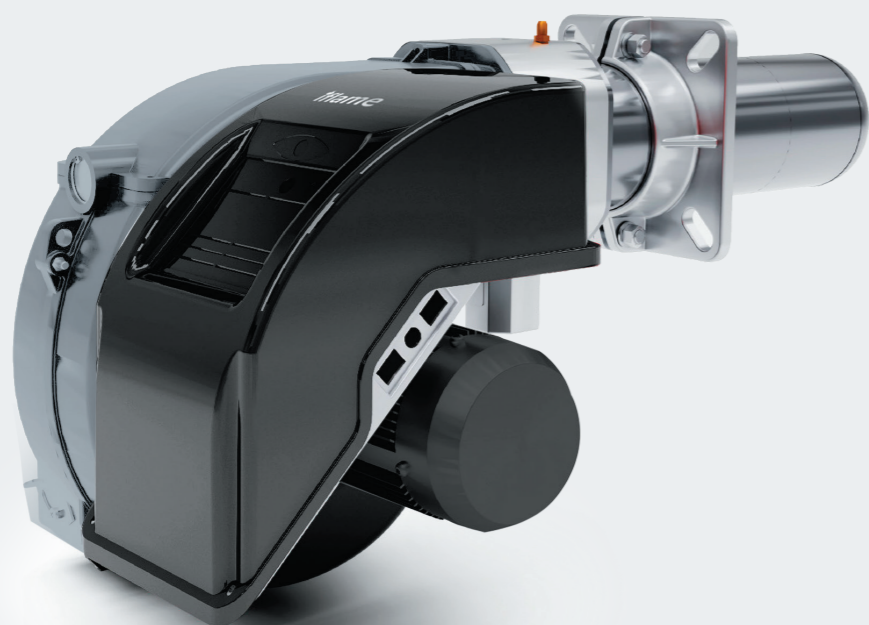


ОПИСАНИЕ:

- Горелка для сжигания природного и сжиженного газа
- Одноступенчатый режим работы
- Регулирование газо-воздушной смеси: ручное
- Алюминиевый корпус
- Головка горелки из нержавеющей жаропрочной стали с газораспределителем
- Подвижный фланец крепления к теплогенератору
- Регулируемая подпорная шайба
- Реле воздуха DUNGS (Германия)
- Воздухозаборник имеет конструкцию шумоглушителя
- Ионизационный электрод для обнаружения пламени
- Электронный блок управления LME SIEMENS (Германия)
- Подключение газовой арматуры: сверху/снизу
- Газовая арматура DUNGS (Германия)
- Трансформатор розжига FIDA (Италия)
- Двигатель вентилятора соответствует европейскому стандарту 1E1
- Класс защиты IP40

ОДНОСТУПЕНЧАТОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Модель	Мощность мин-макс кВт	Расход природного газа м3/ч	Электропитание	Двигатель кВт	Давление газа мбар	Оксид Озота
H-G.400P	80-410	8-41	1Ф AC 50Гц 230В	0.37	20-360	CLASS III
H-G.450P	100-450	10-46	1Ф AC 50Гц 230В	0.37	20-360	CLASS III
H-G.500P	120-600	12-60	3Ф AC 50Гц 400В	0.37	20-360	CLASS III

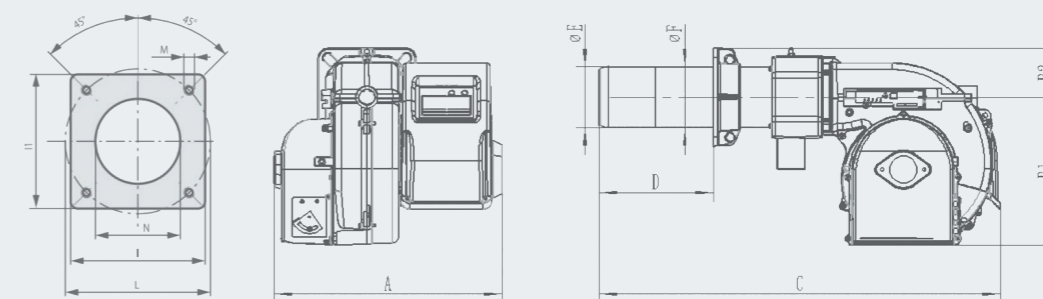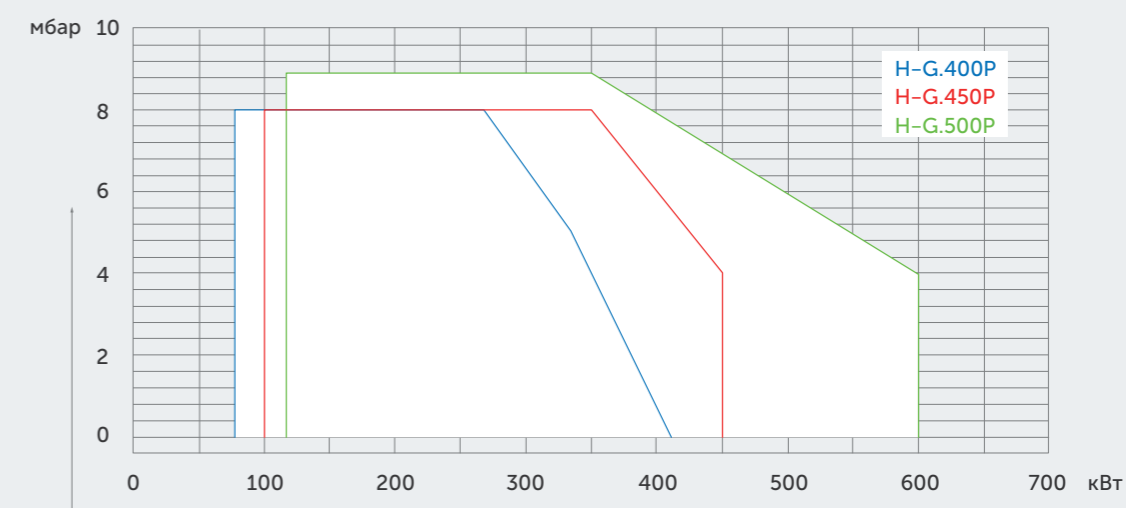

Модель	A	B1	B2	C	D	E	F	I	I1	L	M	N
H-G.400P	440	270	160	860	140-300	137	133	215	215	200-245	M12	145
H-G.450P	480	325	108	880	140-300	137	133	215	215	200-245	M12	145
H-G.500P	480	325	130	880	140-300	156	152	260	260	225-300	M12	160